





3 x 3 m

4 x 4 m

5 x 5 m

6 x 6 m

ALGEMEEN:

Materiaal doek

- Pvc blackout van 820 g/m²

Kenmerken doek

- Dikte pvc-doek: 0,60 mm
- Brandvertragend M2
- UV-bestendig
- Schimmel- en rotwerend
- Alle naden thermisch gelast voor optimale waterdichtheid
- Alle ramen hoogfrequent gelast
- Glad doek voor gemakkelijk onderhoud
- Extra opspanpunten binnenin het dak voor optimale dakspanning



Materiaal frame

- Hoofdprofielen: ronde buis Ø 63,5 mm uit geanodiseerd krasvrij aluminium, wanddikte 3 mm
- Hoekstukken uit gegoten aluminium, wanddikte 6 mm met versterkte rand van 9 mm

Inbegrepen bij set

- Stevige voetplaten van gegalvaniseerd staal
- 8 haringen voor verankering
- 4 spanratels voor verankering
- 4 spanbanden voor het opspannen van het dakzeil
- Kabels Ø 10 mm met kabelspanners voor optimale regeling van de dakspanning
- Gegarandeerd tot 8 Beaufort

Windsnelheid

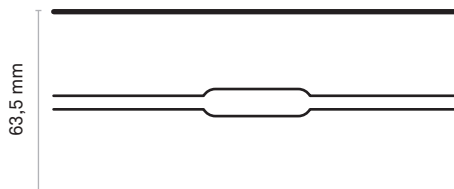KEDERPROFIEL:

GEWICHT:

3 x 3 m:	139 kg
4 x 4 m:	174 kg
5 x 5 m:	196 kg
6 x 6 m:	230 kg

CENTRALE MAST (4 STANDEN):

3 x 3 m:	135 cm 140 cm - -
4 x 4 m:	178 cm 183 cm - -
5 x 5 m:	243 cm 248 cm 253 cm -
6 x 6 m:	283 cm 288 cm 293 cm 298 cm

VERKRIJGBARE KLEUREN


* Transparant - ** Ook mogelijk met eigen bedrukking

TOTALE HOOGTE (4 STANDEN):

3 x 3 m:	385 cm 390 cm - -
4 x 4 m:	428 cm 433 cm - -
5 x 5 m:	493 cm 498 cm 503 cm -
6 x 6 m:	533 cm 538 cm 543 cm 548 cm