


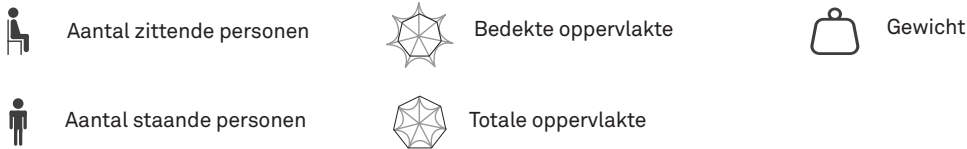

ALGEMEEN	Stellar plain	Stellar textured	Stellar blackout
Materiaal doek	Pvc	Matte pvc met reliëf	Pvc
Grammage doek	580 g/m ²	580 g/m ²	800 g/m ²
Brandnorm	B1 (DIN 4102) B-s3-d0 (EN13501-1) M2 (NFP 92507)	B1 (DIN 4102) B-s1-d0 (EN13501-1) M2 (NFP 92507)	B1 (DIN 4102) B-s1-d0 (EN13501-1)
Waterdicht	✓	✓	✓
Uv-blokkerend	✓	✓	✓
Antibacteriëel	✓	✓	✓
Kleurvastheid	>6 (EN ISO 105 B02)	>6 (EN ISO 105 B02)	>6 (EN ISO 105 B02)
Lichtdoorlatend / Blockout	Lichtdoorlatend	Lichtdoorlatend	Blockout
Weerbestendig	Koud -40 °C (EN 1876-1) Warm +70 °C (PA 07.04 (intern))	Koud -40 °C (EN 1876-1) Warm +70 °C (PA 07.04 (intern))	Koud -40 °C (EN 1876-1) Warm +70 °C (PA 07.04 (intern))
Vuilwerend	✓	✓	✗
Waterafstotend	✓	✓	✓
Kreukvrij	100000 x (DIN 53359 A)	100000 x (DIN 53359 A)	100000 x (DIN 53359 A)
Coating	Pvc	Pvc	Pvc
Treksterkte	2800 N / 50 mm	2800 N / 50 mm	3500 N / 50 mm
Windbestendigheid	8 Beaufort (74 km/h)	8 Beaufort (74 km/h)	8 Beaufort (74 km/h)

Hardwareset

- Centrale paal uit geanodiseerd aluminium (legering 6060)
- Achthoekig
- Diameter: 105 mm
- Wanddikte: 4 mm
- Paal schuift uit om de tent op spanning te zetten
- Voet: gelaste RVS-platen
- Draadstang met trapezoidale schroefdraad (TR28)



VERKRIJGBARE KLEUREN ZEIL

VERKRIJGBARE KLEUREN PAAL


* Naargelang opstelling en gelegenheid